



# L22Sel

## Lucidatrice monotesta

## Single head Polisher



Via S.Rocco 1,  
24060 Solto Collina (BG) Italy  
Tel. (+39) 035.986.717  
Fax (+39) 035.986.600  
e-mail [terzago@terzago.it](mailto:terzago@terzago.it)  
[www.terzago.it](http://www.terzago.it)

**Servizio Ricambi After Sales**  
Tel. (+39) 035.986.040  
e-mail [terzagoricambi@terzago.it](mailto:terzagoricambi@terzago.it)

LUCIDATRICE-CALIBRATRICE PER MARMO E GRANITO



POLISHING-CALIBRATING MACHINE FOR MARBLE AND GRANITE

La lucida lastre L22s è realizzata in robusta carpenteria sottoposta a trattamento di distensione termica. La testa operatrice è alloggiata al centro della trave e scorre su guide in acciaio cementato e pattini a ricircolo di sfere. La struttura con la gamba a terra dal lato di carico facilita il carico delle lastre o dei masselli inoltre consente il controllo dello stato del lavoro.


## TERZAGO MACCHINE L22Sel

Slab Polisher L22cta is built in carpentry with a double frame beam and wheels of motion with an increased gauge.

The operating head is placed in the centre of the bridge sliding on hardened steel guides and recirculating balls block. The frame with a support leg positioned on the floor make the loading of the slabs or the stones easier beyond that it is easier also the check of the status of the work.



Larghezza massima lavorabile - Maximum workable width	mm	2000
Lunghezza massima lavorabile - Maximum workable length	mm	3500
Combinari standard - With standard set of rails		
Binari addizionali da 3mt cad. - Additional set of rails 3000mm/each		
Spessore massimo lavorabile - Maximum workable thickness	mm	200
Teste Abrasive - Polishing heads	N°	1
Piatto abrasivo - Abrasive holder plate	DIAM. mm	450
Potenza motore abrasivo - Abrasive head polishing power	kW	18.5
Total power auxiliary motors - Auxiliary motor power	kW	3
Velocità in movimento ponte - Bridge speed translation	m/min.	0-14
Velocità movimento testa - Head speed translation	m/min.	0-14
Consumo acqua - Water consumption at 2 bar	l/min.	40
Pressione di lavoro Abrasivo - Head working pressure	KG	0-400
Produttività - Production capacity		
MARMO - MARBLE		5.6 sqm/h
GRANITO - GRANITE		2.53 sqm/h
Lunghezza macchina - Machine length	mm	4200
Larghezza macchina - Machine width	mm	2300
Alezza macchina - Machine height	mm	3100
Peso macchina - Machine weight	Kg.	2950

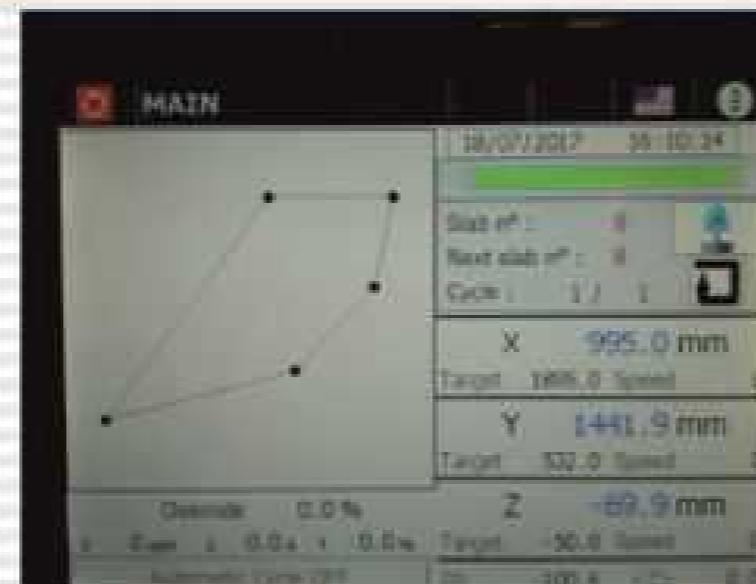

La lucidatrice L22s è stata progettata per la gestione del cambio testa automatico. Supporto teste, teste e software dedicato sono un accessorio a richiesta.

The Polishing machine L22s has been designed to manage the automatic tool changer. Tool station, Polishing heads and dedicated software are an option.

